

DISPOSITIVI DI RACLATURA A RINFRESCO

DOCTORING REFRESHER DEVICES

Dispositivi a controllo numerico programmabili, utilizzati principalmente per permettere una stampa superiore al diametro del bicchiere utilizzato con funzione di rinfresco inchiostro, temporizzabili a doppia corsa, favorendo una maggiore dimensione di stampa, o a singola corsa per favorire una maggiore velocità di stampa. Disponibili con corse di varie lunghezze altresì regolabili direttamente dalla tastiera della macchina.

Acquistando alcune parti, sono inoltre utilizzabili come transfer lineari a singolo posaggio (indexori per carichi leggeri).


Numerically controlled crosswise doctoring system ideal for large images that don't fit into traditional cup sizes. Cup travels left/right instead of a forward/backward. Additional features include programmable "Refresh" cycle to prevent ink drying in the cliché and single or double stroke doctoring for either greater speed, or larger available print area.

Available in a number of different doctor lengths, which are also adjustable directly through the printer's keyboard. The refresher system can also be modified with the addition of extra parts to act as a light duty linear indexer with a single fixture.

Serie RTE



DIMENSIONI - SIZE

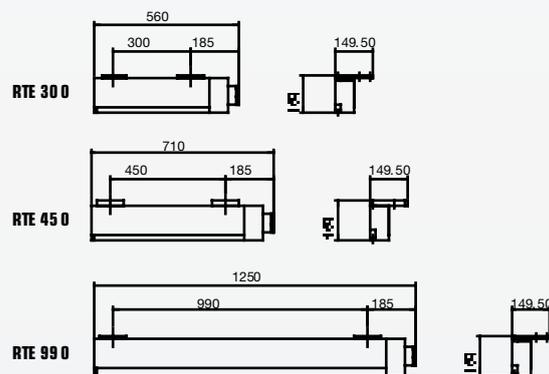

	Mod. RTE 300	Mod. RTE 450	Mod. RTE 990
AZIONAMENTO - OPERATING:	elettrico - electrical	elettrico - electrical	elettrico - electrical
CORSA DI RACLATURA: DOCTORING STROKE:	regolabile fino a 300 mm adjustable up to 300 mm	regolabile fino a 450 mm adjustable up to 450 mm	regolabile fino a 990 mm adjustable up to 990 mm
PESO - WEIGHT:	~ 15 Kg	~ 22,5 Kg	~ 50 Kg
INSTALLABILE SU - FIXABLE ON:	Logica 125 - 150 100 (in preparazione - next manufacturing)	Logica 125 - 150 - 200 - 250 - 08	Logica 200 - 250 - 08